

Cavaletti

PROFESSIONAL SEATING




Cavaletti Slim



Cavaletti Slim

Con un Diseño Original Cavaletti, la línea Slim cuenta con respaldo y asiento con curvaturas anatómicas, mecanismo Synchron con cuatro posiciones de bloqueo, opción de bases de acero o aluminio y brazos con movimientos 3D. Además de ser una línea corporativa completa, su diseño minimalista hace que Slim esté listo para integrar proyectos más contemporáneos.

CARACTERÍSTICAS



ACABADOS

Diferentes opciones de revestimientos: Poliéster, Grid, Space, CEC-Stilo, Vinilo y Cuero Natural.



MECANISMOS

Mecanismo Sincron de 4 etapas con regulación de tensión por manipulo frontal, Mecanismo Relax o en algunos modelos de la línea el Sistema de Reclinación del Respaldo (SRE).



ASIENTO

Asiento de espuma de alto rendimiento, con regulación de Altura a Gas.



BRAZOS

Modelos giratorios con Brazos Regulables SL, SL New PU, SL New PP (todos con opción de Ajuste Lateral) o 3D (regulable en altura, avance y ángulo del apoyo PU).



BASES

Opciones de Bases en Aluminio o Nylon, con ruedas de 65mm en Nylon o PU. Base Estampada o Acero con Capa, solo ruedas de 50mm en Nylon o PU.



ESTRUCTURAS

Estructuras fijas con Brazos Integrados. Opción de ruedas en la estructura Z. Acabado Cromado o Negro Universal.



CONFIGURACIONES



18001
Presidente Giratoria
Sincron
Brazo SL
Base Aluminio



18002
Director Giratoria
Sincron
Brazo SL
Base Estampada



18004 SRE
Ejecutiva Giratoria
Sistema Reclinación de Respaldo
Brazo SL
Base Nylon



18006 Z ROD
Director Aproximación
Estructura Z con Ruedas
Brazos Integrados



18006 Z
Director Aproximación
Estructura Z
Brazos Integrados



18006 P
Director Aproximación
Estructura P
Brazos Integrados



18006 S
Director Aproximación
Estructura S
Brazos Integrados




18007 S
Secretaria Aproximación
Estructura S
Brazos Integrados




18010
Director Tandem
Brazo Z Intercalado
Opcional sin brazos
Patin trasero con regulación


DIBUJOS TÉCNICOS

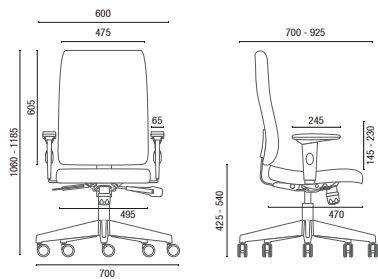


18001 **Presidente Giratoria**

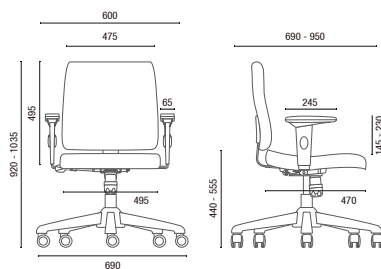


18002 **Director Giratoria**

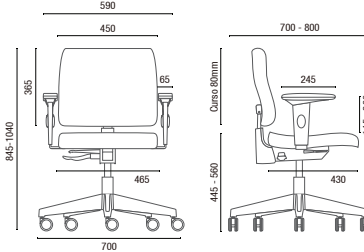


18004 SRE **Ejecutiva Giratoria**




18006 Z ROD **Director Giratoria**




18006 Z **Director Aproximación**




18006 P **Director Aproximación**



18006 S **Director Aproximación**



18007 S **Secretaria Aproximación**

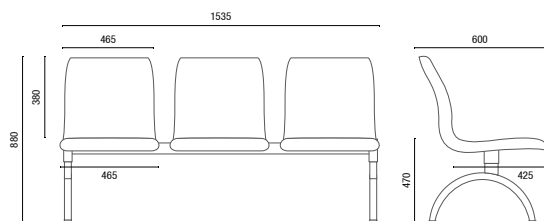

18010 **Tandem**

Ancho sin Brazos: Ancho Brazos Z Intercalado:
 2 Puestos – 1000mm 2 Puestos – 1105mm
 3 Puestos – 1535mm 3 Puestos – 1660mm
 4 Puestos – 2070mm 4 Puestos – 2160mm
 5 Puestos – 2605mm 5 Puestos – 2675mm

NOTA: Medidas extremas obtenidas sin utilizar un modelo de carga.



*Productos Certificados con Etiqueta Ecológica (Calidad - ABNT - Ambiental) o Norma ABNT NBR 13962, en consulta con el Departamento Comercial - Sector Público.